

ZB-S Komponenten und Optionen



F3-Fernanzeige



F3-Fernanzeige Einbau

F3-Fernanzeige

Die F3-Fernanzeige stellt über eine Batterieversorgung auch bei Netzausfall die Anzeigen der wichtigsten Anlagefunktionen sicher. Über einen Schlüsselschalter ist die Blockierung des Notlichtbetriebes während Betriebsruhezeiten möglich. Durch die Blockierung des Notbetriebes wird die Batterieerhaltungsladung nicht betroffen. Eine differenzielle Schleifenüberwachung führt bei Kurzschluss- oder Drahtbrucherkennung zur Betriebsbereitschaft des Systems. LED-Anzeigen: Anlage betriebsbereit, Batteriebetrieb, Anlage gestört. Damit erfüllt die F3-Fernanzeige die Forderung, dass eine Fernschaltung nur dann zulässig ist, wenn eine Betätigung durch Unbefugte nicht möglich ist.


Anschlussklemmen Wandaufbau	2,5 mm ² starr und flexibel
Abmessungen in mm (H x B x T)	160 x 80 x 55
Anschlussklemmen Einbau	1,5 mm ² starr oder 1 mm ² flexibel
Abmessungen in mm (H x B x T)	80 x 80 x 55
Farbe Gehäuse	ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
F3-Fernanzeige	Baugruppe zur Wandaufbaumontage	4 0071 338 497
F3-Fernanzeige Einbau	Baugruppe zur Einbaumontage in Schalter- oder Hohlwand Dosen gem. DIN VDE 0606	4 0071 347 490

Fernschalter

Steuerschleife zur Blockierung der Anlage während Betriebsruhezeiten mit differenzieller Schleifenüberwachung zur Kurzschluss- und Drahtbrucherkennung.

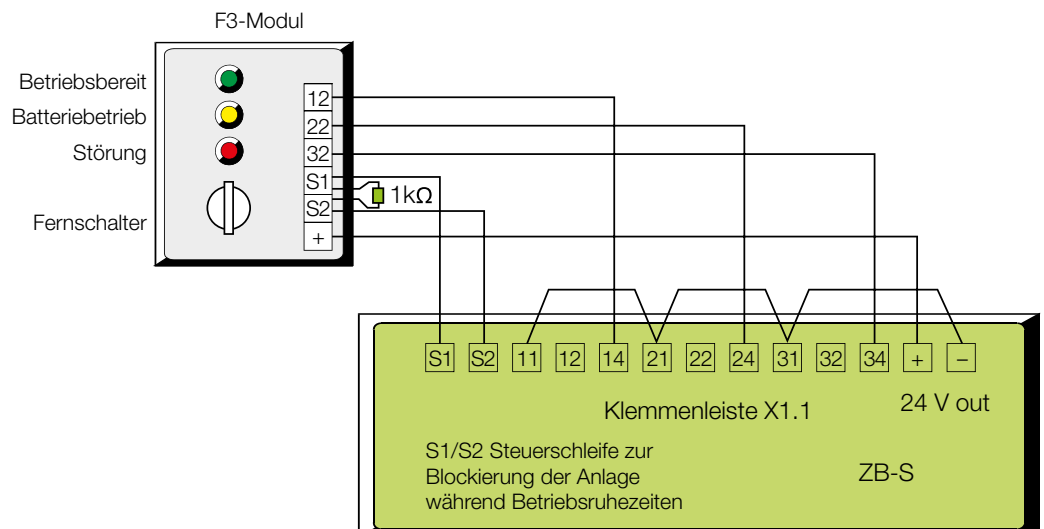

Differenzialüberwachung:	Kurzschluss oder Unterbrechung führen zur Freigabe der Anlage.
F3-Schalter geschlossen:	Anlage betriebsbereit
F3-Schalter offen (1 kΩ):	Anlage blockiert